



4G 停电报警器



目 录

CONTANTS



产品介绍

Product introduction



产品使用介绍

Product use



产品功能介绍

Product display



产品应用场景

Purchasing channels

产品介绍



深圳市讯高宏砺科技有限责任公司

深圳市讯高宏砺科技有限责任公司专门从事电子通信技术产业的高新技术企业，公司集研发、生产、销售于一体。多年以来，讯高宏砺科技从无到有，从小到大，在科技创新，生产制造，市场开拓方面实现了跨越式的发展。公司以的技术、的产品、完善的服务为根本，始终坚持锐意进取、追求卓越的精神，以高起点、高品质服务的方针政策不断开拓创新，发展壮大。

公司现依托一批经验丰富、技术能力超强的科研人员，已经研发生产了基于4G物联网系列产品：4G物联网数字信号采集模块，4G电力温度监控系统、环境监控系统、温湿度报警系统、智能远程控制系统、无线数据传输模块等产品，并广泛应用安防，工控，电力，水务、交通、油田、水利、仪器仪表、智能大厦等重要行业。

讯高宏砺科技一贯秉承“诚信、务实、创新、发展”的宗旨，坚守“专业生产、品质保证；建质量效益之路，创质量效益之业”的经营理念。不断引进新技术、新设备来加强和提升科技创新能力，为客户打造高品质的产品和高水准的售后服务。愿我们的产品和服务能给您提供优越的解决方案，创造真正的价值。我们真诚期待能与您携手前进，共同发展，共创双赢！

4g全网通电力温度报警系统将4G无线通讯技术与电力及温度监控技术相结合，可同时监控220V/380V电力供电，以及环境温度情况，只需将被监测的电力线连接到4G断电报警系统中，当供电中断或者温度超过设定的阈值时，4G电力温度报警系统会马上通过GPRS无线网络拨打预先设定的接警人员的手机进行提醒，并通过短信、电话、微信、邮件的方式通知管理人员；实现了供电情况无人值守的远程断电及温度报警功能。该系统无需网线，只要有手机网络信号存在的地方均可使用，该系统易使用、配置灵活、维护简单、移动方便、功能易扩展。可广泛用于安防、电力设备、银行、电信、工厂、铁路、机房、不间断电源、生物制药、仓库、药房、重要机械设备、24小时运转的生产线等各种需要断电报警的场合。





多路单相电

可接两P空开下/直接插插板上



多路三相电

接在3P空开输出端，接3条火线
可检测缺相/断相报警




多路温度

一个主机可同时接12路温度探头
每路独立命名 独立检测

使用不同类型温度探头可检测不同环境的温度


多路市电检测加拍 (检测多路单相空开)

报警方式: 电话/短信/威信/邮件通知

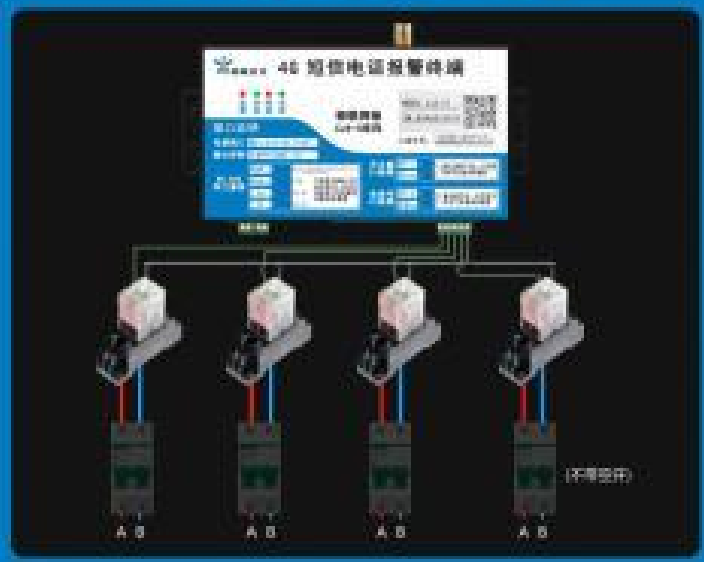


多路三相电检测加拍 (检测多路三相空开)

报警方式: 电话/短信/威信/邮件通知

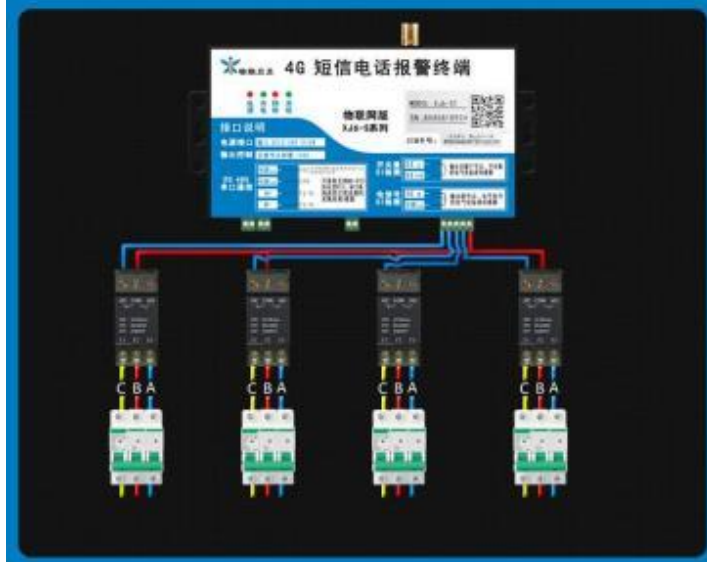

通过485口实现温湿度实时采集

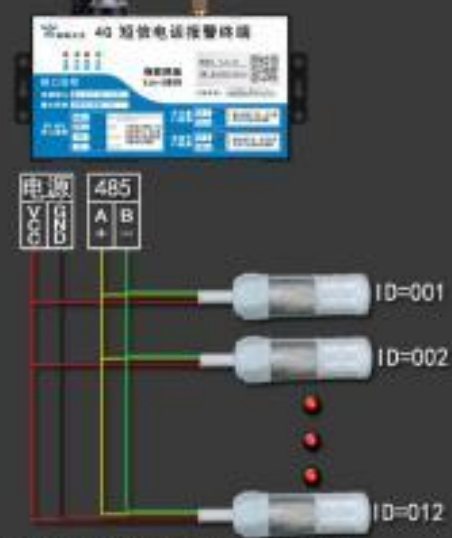

按色标拧接好通信线后一起接入主机

软件功能介绍

软件功能介绍 手机APP (小程序)



扫码即联 使用简单

一个账号可同时管理多台设备

分组管理

自由编辑每台设备的名称
自动获取或者手动输入安装位置

自由编辑设备名称

软件功能介绍 手机APP (小程序)



设备名称及每一路名称自由编辑



每一路传感器数据实时更新



自由编辑设备参数

软件功能介绍 手机APP (小程序)



设备可分享、可过户



分享设备时可设置权限



一台设备可同时分享给多人

软件功能介绍 手机APP（小程序）



详细的报警记录



报警及恢复记录



历史数据：可下载

软件功能介绍

手机APP (小程序)

11:57

选择接警人员

报警方式：☐ 统一报警方式 ☒ 独立报警

☒ 周丽 (13728870297)

☐ 短信 ☒ 电话 ☐ 邮件 ☒ 微信

☒ 申嘉湖 (18857393056)

☐ 短信 ☒ 电话 ☐ 邮件 ☒ 微信

☒ 农科 (18929146221)

☒ 短信 ☒ 电话 ☐ 邮件 ☒ 微信

☒ 陈怀泽 (18933802188)

☒ 短信 ☒ 电话 ☒ 邮件 ☒ 微信

保存

11:57

消息推送

报警方式：☐ 统一报警方式 ☒ 独立推送

连续报警次数：3次

报警时间间隔：1分钟

执行时间段：00:00 至 23:59

语音接听后终止：☒

保存

取消

连续报警次数

确认

1次

2次

3次

11:57

消息推送内容

消息推送限制：☒ 报警和恢复时都要推送消息

报警消息内容：设备外部电源断电/故障，请及时...

恢复消息内容：设备外部电源恢复正常!

保存

选择消息推送限制

取消

仅报警时推送

报警和恢复时都要推送消息

仅恢复时推送消息

报警和恢复时都不推送消息


报警信息可同时发给多个人，每个人可自由设置接警方式

自由设置连续报警次数及执行时间段

自由设置报警内容

软件功能介绍

PC端管理平台

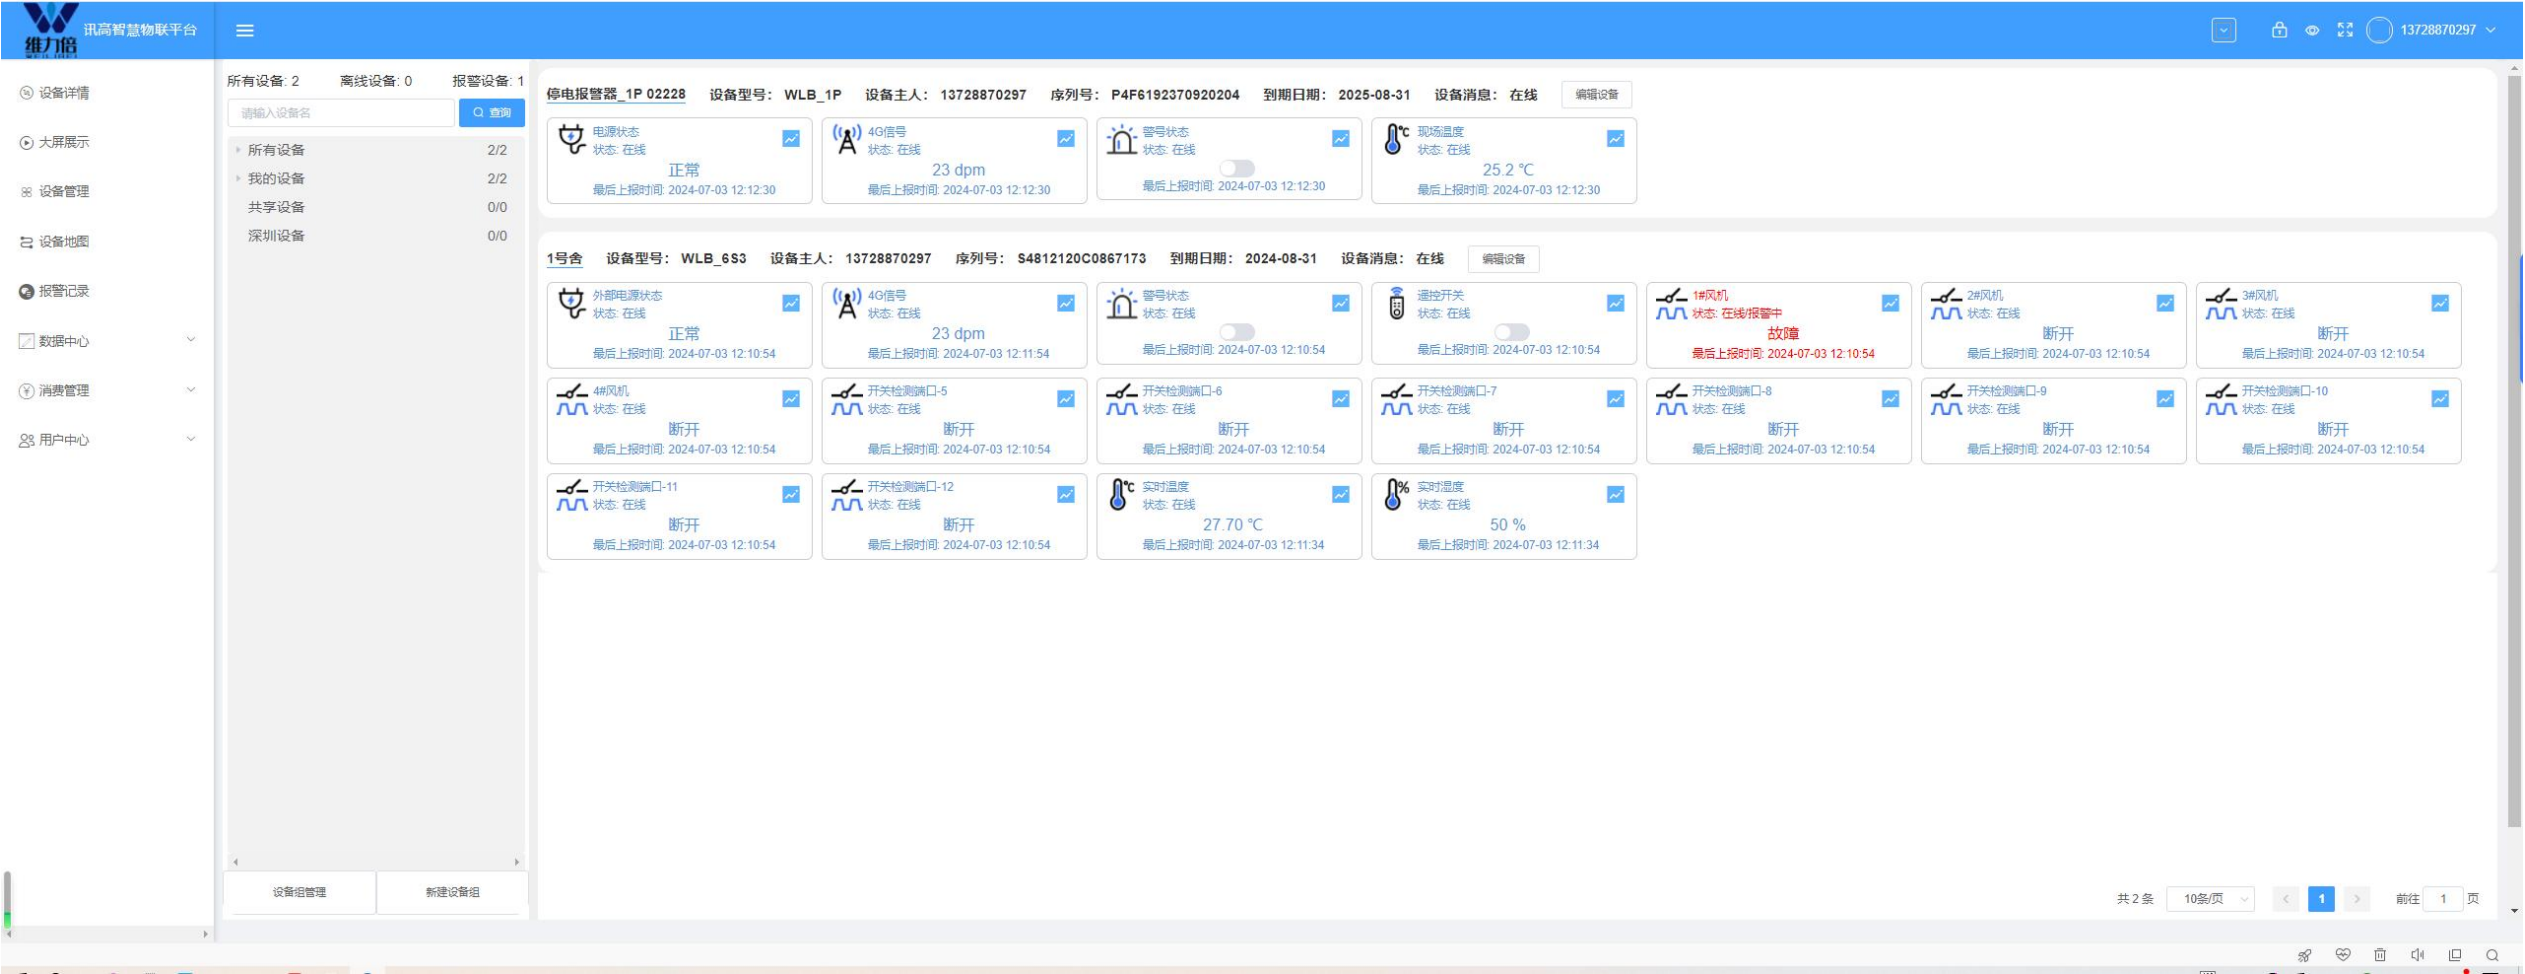

电脑管理平台

产品介绍

Suitable for company recruitment, product introduction, development site, business financing, etc. Product introduction, development site, business financing, etc.




接上天线



插入喇叭



断开电源 将线接在空开输出端

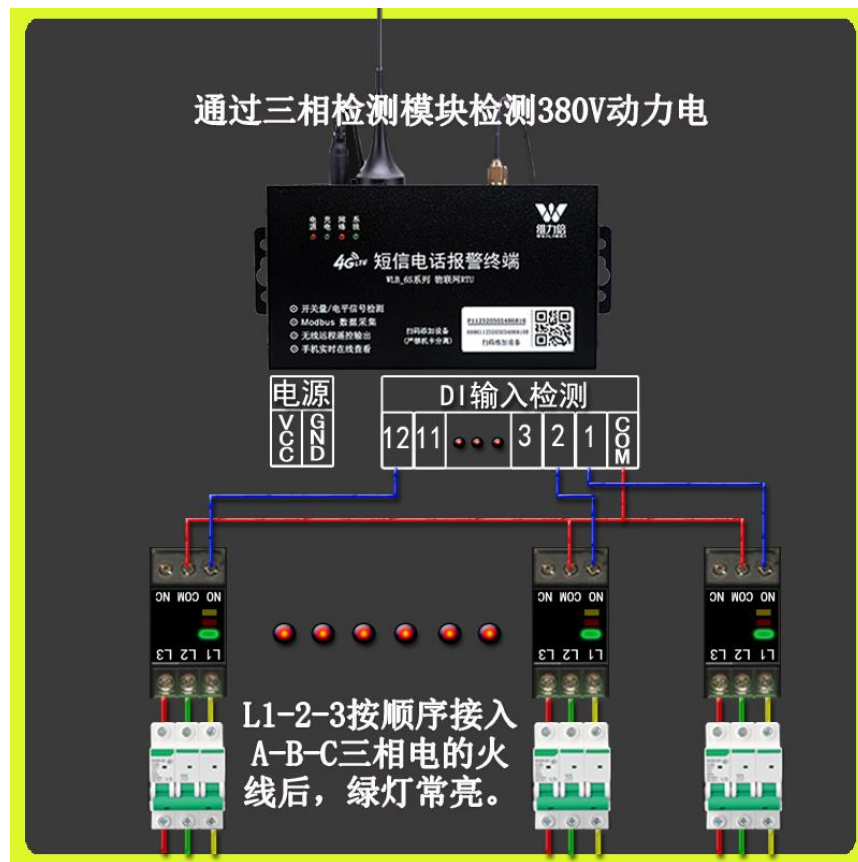

打开设备开关

4

小程序扫码添加设备

5

设备联网后可进行断电测试



1

在小程序“维力倍云平台”注册账号

2

充值费用

3

扫码设备正面二维码
添加设备

11:41 添加设备

扫描序列号

基本信息

*设备序列号： S4812120C0867173

设备名称： 4G RTU主机_S3 04156

设备型号： WLB_6S3

设备图片：

SIM卡号： 898604812120C0867173

安装地址： 请输入设备地址 获取

上报周期(s)： 360

传感器

外部电源状态 开关型(不可操作) >

4G信号 数值型 >

保存

首页 报警记录 + 设备地图 我的

编辑设备名称及安装位置

4

多路监测：给每一路编辑名称

5

设备联网后可进行断电测试


6

产品应用场景

Suitable for company recruitment, product introduction, development stage, business financing, etc. Product introduction, development stage, business financing, etc.

多种场景可适用 防止停电造成损失

养殖、农业、冷链生鲜、基站、机房、配电柜
视频监控、红绿灯监控、生物制药、工厂等

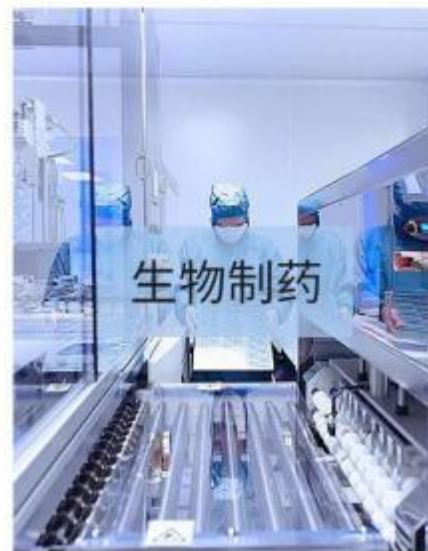

产品应用场景 Product introduction



4G多功能断电报警主机参数	
供电	DC9-36V宽电压
频率	GSM900/1800MHZ
工作温度	-20-85℃
工作湿度	1%-90%
外形尺寸	170*83*30MM
安装方式	葫芦孔 壁挂
外置喇叭响度	120dB
通讯方式	4G无线网络



感谢您的观看

INTRODUCTION MANUAL

Suitable for company promotion, product introduction, development plan, business financing, etc.

